

Проект _____ Система № _____

Контактное лицо: _____

Организация: _____

Тел./факс: _____

e-mail: _____

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА**Тип вентилятора**

- ☐ Осевой
☐ Центробежный
☐ Канальный

Расход воздуха _____ м³/ч

Внешнее статическое давление (при 20°C) _____ Па

Расположение вентилятора: ☐ внутри / ☐ снаружи помещения

Температуры окружающего воздуха от _____ °C до _____ °C

Температуры перемещаемого воздуха от _____ °C до _____ °C

Высота над уровнем моря _____ м

Типоразмер: _____

Тип привода

Назначение вентилятора

- ☐ Вытяжной
☐ Приточный

- ☐ Прямой
☐ Ременной

Электродвигатель

Максимальная мощность _____ кВт

Частота вращения _____ об/мин

Класс пылевлагозащиты IP _____

Класс изоляции _____

Параметры электропитания:

- ☐ (1ф – 230 В – 50 Гц)
☐ (3ф – 400 В – 50 Гц)
☐ Двухскоростной

Внутренние устройства защиты электродвигателя:

- ☐ встроенная;
☐ встроенные термоконтакты с внешними выводами;
☐ РТС (встроенные терморезисторы с внешними выводами);

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ**Взрывозащищенное исполнение**

- ☐ класс взрывозащиты ExeIIIT3
☐ класс взрывозащиты ExdIIBT4
☐ класс взрывозащиты ExdIIBT5
☐ класс взрывозащиты ExdIICT4
☐ класс взрывозащиты Ex tD A22 T125°C
☐ класс взрывозащиты Ex tD A22 T135°C

Вентиляторы для систем дымоудаления

- ☐ предел огнестойкости 300°C / 120 мин
☐ предел огнестойкости 400°C / 120 мин
☐ предел огнестойкости 600°C / 120 мин

Исполнение для работы при низких температурах

- ☐ -30°C ☐ -40°C ☐ -55°C ☐ _____

Вентиляторы для сушильных камер

- ☐ реверсивная крыльчатка
☐ не реверсивная крыльчатка
 макс. температура перемещаемого воздуха _____
 макс. относительная влажность воздуха _____

Жаростойкие вентиляторы

Максимальная температура перемещаемого воздуха:

- ☐ +60°C ☐ +200°C
☐ +80°C ☐ +250°C
☐ +100°C ☐ +300°C
☐ +120°C ☐ _____

Исполнение для перемещения воздуха с примесями химически активных веществ

- ☐ корпус и рабочее колесо из полипропилена;
☐ корпус и рабочее колесо из поливинилхлорида;
☐ корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали.
 Состав перемещаемой среды: _____

Исполнение из нержавеющей стали:

- ☐ вентилятор целиком ☐ Марка стали:
☐ только крыльчатка ☐ AISI304
☐ только корпус ☐ AISI316
☐ корпус и крыльчатка ☐ AISI316L

Вентиляторы для перемещения запыленного воздуха

Размер частиц пыли: _____

Концентрация пыли: _____

Состав: _____

Влажность: _____

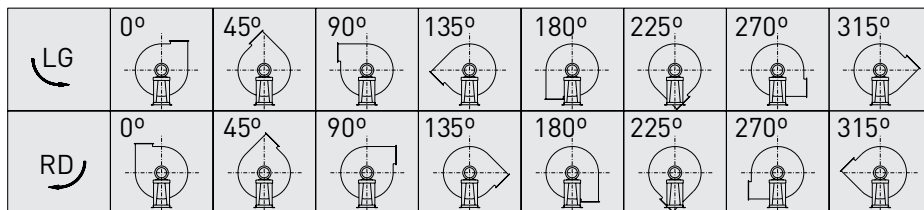
Вязкость: _____

Взрывоопасность: _____

Температура смеси: _____

Токопроводимость: _____

Расположение основной нагрузки:

На всасывании ☐На нагнетании ☐Свободный забор воздуха ☐Свободный выброс воздуха ☐**ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА (вид со стороны электродвигателя)****ПРИМЕЧАНИЕ:****ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- Гибкая вставка: ☐ на всасывании ☐ на нагнетании
 Ответный фланец: ☐ на всасывании ☐ на нагнетании
☐ Антивибрационные опоры
☐ Опорные ножки
☐ Воздушный клапан
☐ Обратный клапан
 Регулятор скорости: ☐ тиристор ☐ трансформатор ☐ преобразователь частоты.
☐ Внешнее устройство термозащиты (для встроенных термоконтактов с внешними выводами)
☐ Внешнее устройство термозащиты (для встроенных термисторов (PTC))
☐ Внешнее устройство защиты электродвигателя по току

Заполненный бланк вы можете отправить на e-mail : info@vseventilatory.ru